

ZP.271.11.2012



Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wyposażenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Długim Polu

| Lp. | Pozycja zestawienia rzeczowo – finansowego operacji | Nazwa produktu / towaru | Parametr (y) charakteryzujący (e) przedmiot (przedział mocy, wydajność, pojemność, itp.) | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---|-------------------------|--|-----------------|-------|
| 1 | I.A.1 | Aparat cyfrowy | <ul style="list-style-type: none">a) Matryca CMOS o rozdzielczości 10 mln pikseli z wbudowanym mechanizmem automatycznego czyszczeniab) Obiektyw co najmniej 18-55 mmc) Format zapisu plików: NEF (RAW z kompresją), JPEG (zgodność z podstawowym formatem JPEG), NEF (RAW) + JPEGd) Nośnik: karta pamięci SD, zgodność ze standardem SDHCe) Czulość od ISO 200 do ISO 3200 w krokach co 1/3 EVf) Autofokus z minimum 11 punktami ostrościg) Co najmniej 2,5 calowy wyświetlacz, monitor LCD z matrycą TFT z regulacją jasnościh) Złącze HDMI USB 2.0i) Karta pamięci o pojemności co najmniej 4 Gbj) Wyposażony w baterięk) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |
| 2 | I.A.1 | Ekran projekcyjny | <p>Parametry nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Wymiary ekranu min.: 203x203 cmb) Ekran przenośny mocowany na trójnoguc) Format ekranu 1:1d) Ręcznie rozwijanye) Materiał Matt White $g=1$, grubość co najmniej 0,35 mmf) Chowany w metalowej kasecie, wyposażonej w napinacz powierzchni oraz korektor trapezug) Waga maksymalnie 11 kg.h) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |

1

„Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz”






ZP.271.11.2012

| | | | | | |
|---|-------|-----------|--|--------|---|
| 3 | I.A.1 | Projektor | <ul style="list-style-type: none">a) Rozdzielczość podstawowa minimum 800x600b) Rozdzielczość maksymalna 1600x1200c) Jasność minimum 2500 ANSI lumend) Żywotność lampy minimum 4500he) Format obrazu: 4:3f) Minimalna wielkość obrazu 27 calig) Maksymalna wielkość obrazu 300 calih) Obsługa NTSC/PAL/SECAMi) Wejście: HDMI; Composite video RCA Cinchj) Wejście/Wyjście audio RCA Cinchk) Wejście/Wyjście D-Sub 15 pinl) Gniazda USBm) Głośnikin) Wyjście stereoo) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |
| 4 | I.A.1 | Telewizor | <ul style="list-style-type: none">a) Panel LCD,b) Możliwość montażu ściennego,c) przekątna ekranu 42 cali,d) format obrazu 16:9,e) przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości – HD ready,f) rozdzielczość nie mniejsza niż 1280 x 720 pikseli,g) jasność minimum 500 cd/m²,h) dźwięk Dolby Virtuali) cyfrowy i analogowy tuner,j) wejścia: 2x HDMI, PC, Scart x1, Component, Composite,k) wyjścia: audio, słuchawkowel) kolor czarnym) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |
| 5 | I.A.1 | Notebook | <ul style="list-style-type: none">a) Procesor: minimum intelCore i3 (2,2 Ghz).b) Ekran: minimum. 15,6 cali, rozdzielczość 1366x768, matowyc) Pamięć: minimum 3GB, DDR3d) Dysk twardy: minimum 320 GB, prędkość 5400 obr / mine) Napęd: DVD+/-RW/RAM wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD DVD RWf) Karta graficzna: zintegrowana | sztuka | 7 |

2

„Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz”







ZP.271.11.2012

| | | | | | |
|---|-------|---------------------------|--|--------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">g) Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet wspierająca funkcję on Lan, zintegrowana z płytą główną, bezprzewodowah) Interfejsy: minimum 2 x USBi) Czas pracy na bateriach: minimum 4 godzinyj) Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, głośniki w obudowiek) Instrukcja: język polskil) Sterowniki: do zamontowanych urządzeń na nośniku optycznymm) Zainstalowany system operacyjny i pakiet biurowyn) Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenieo) Dodatkowe funkcje: wbudowana kamera, wejście mikrofonup) Certyfikat: CEq) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | | |
| 6 | I.A.1 | Urządzenie wielofunkcyjne | <ul style="list-style-type: none">a) Funkcje urządzenia: nie mniej niż funkcja drukarki, funkcja kopiarki, funkcja skanerab) Druk w kolorzec) Zainstalowana pamięć: minimum 32 MBd) Szybkość druku: minimum: 8 stron na minutęe) Maksymalny rozmiar nośnika papieru: minimum A4f) Wydajność urządzenia: minimum 3000 stron / miesiącg) Rozdzielczość: minimum 600 dpih) Pojemność podajnika papieru: minimum 100 sztuki) Typ skanera: stolikowyj) Optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 1200 x 1200 dpik) Prędkość kopiowania zarówno w kolorze jak i w czerni - minimum 8 cpm (kopii / min)l) Możliwość zmniejszania i powiększania kopii od 25 do 400%m) Gwarancja co najmniej 12 miesięcyn) Dodatkowe wyposażenie: oryginalne sterowniki urządzenia, oprogramowanie do obsługi drukarki, skanera, kopiarki, przewód elektryczny | sztuka | 1 |

3

„Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz”





ZP.271.11.2012

| | | | | | |
|----|-------|-------------------|---|---------|----|
| | | | sieciowy, przewód drukarkowy USB o) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | | |
| 7 | I.A.1 | Odtwarzacz DVD | a) Odtwarzane nośniki: DVD Video, BD-R, BD-RE, BD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-Audio, CD-R/RW, b) standardy odtwarzania obrazu: AVC-HD, DivX, DivX HD, MKV, VC-1, c) standardy odtwarzania dźwięku: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD, MP3, WMA, d) standardy odtwarzania zdjęć: HD JPEG, JPEG, e) złącze USB, f) cyfrowe wyjście HDMI, g) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |
| 8 | I.A.1 | Listwa zasilająca | a) co najmniej 8 gniazd NF C61-314 b) wtyk DIN49441 dostosowany do gniazd z uziemieniem z bolcem oraz do gniazd „schucko” 16A c) kabel co najmniej 3 m d) dostosowany do montażu w pozycji z gniazdami skierowanymi w dowolną stronę e) rozmiar 19” f) wyposażone w wyłącznik g) dostarczone w pudełku zabezpieczonym przed zniszczeniem h) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 10 |
| 9 | I.A.1 | Kolorofon | a) co najmniej 6 świateł b) różnokolorowe lampy diodowe zapalające się i gasnące w rytm muzyki, automatycznie i ręcznie c) moc min. 50W d) zasilanie 230 V e) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |
| 10 | I.A.1 | Nagłośnienie | 1. Mikser – 1 sztuka a) Co najmniej 12 kanałów wejściowych b) Co najmniej cztery wejścia mono mikrofon/Line c) Co najmniej cztery wejścia stereo typu Line, z których dwa mogą również | komplet | 1 |






ZP.271.11.2012

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>funkcjonować jako wejścia mikrofonowe mono</p> <ul style="list-style-type: none">d) Kompresory – dla pierwszych czterech kanałówe) Co najmniej 3-zakresowy korektor (HIGH, MID, LOW) – na kanałach 9/10 i 11/12f) Wejścia AUX Send i AUX Return – na dodatkowy efekt, czy inne zewnętrzne efekty do miksug) Wyjścia liniowe pre-fader – oddzielny miks do systemu monitorowegoh) Mikrofonowe Prealpy wyposażone w funkcje Phantom Power – zasilanie mikrofonów pojemnościowychi) Pojedynczy przełącznik do włączania lub wyłączania funkcji Phantom Powerj) Procesor efektów SPXk) Wymiary co najmniej: 347x87x437 mml) Waga maksymalnie 3,5 kgm) Przenośny pojemnik (RockProCases-hard case) na mikser i kable <p>2. Kolumna aktywna – 2 sztuki</p> <ul style="list-style-type: none">a) Moc co najmniej 1000Wb) Zabudowany wzmacniacz w technologii BI-AMP z rozkładem mocy dla jednostki niskotonowej i dla jednostki wysokotonowejc) Wyposażona w przełącznik odbarczania masy Grodnu-liftd) 3-pasmowy EQe) Pasma pracy 40 Hz – 20 kHz (przy 6 dB)f) Sprawność 99 dB (przy 1W/1m)g) Sprawność SPL 129 dBh) Pokrycie 90 st. W poziomie 60 st. W pioniei) Impedancja wejściowa 22 KOhm | |
|--|--|--|---|--|





ZP.271.11.2012

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>j) Krosownica aktywna, podział 1,2 kHz</p> <p>k) Złącza sygnałowe XLR z wyjściem liniowym</p> <p>l) Obudowa wykonana z polipropenu, ergonomiczny kształt ułatwiający transport i mocowanie kolumny w różnych wariantach</p> <p>m) Asymetryczny trapezoidalny kształt umożliwiający wykorzystanie kolumny jako monitora scenicznego</p> <p>n) Co najmniej dwa uchwyty transportowe</p> <p>o) Otwór mocowania statywu</p> <p>p) Wyposażona w system mocowania ściennego FBT BOX</p> <p>q) Wymiary co najmniej: 490x760x750 mm (szerokość, wysokość, głębokość)</p> <p>r) Pokrowiec na kolumnę</p> <p>s) Statywy pod kolumnę wraz z pokrowcem</p> <p>3. <u>Mikrofon bezprzewodowy – 2 sztuki</u></p> <p>a) Praca w paśmie UHF</p> <p>b) Sterowany mikroprocesorowo system Predictive Diversity – wbudowane dwie anteny zapewniające ciągłość transmisji</p> <p>c) 10 dostępnych częstotliwości</p> <p>d) Co najmniej 4 równocześnie pracujące systemy w jednym paśmie</p> <p>e) THD: 0,5% @ 1kHz</p> <p>f) Dynamika: > 100dB</p> <p>g) Wyjścia sygnału: symetryczne-XLR i niesymetryczne-jack</p> <p>h) Wskaźnik LED numeru kanału i stanu pracy odbiornika</p> | |
|--|--|--|---|--|





ZP.271.11.2012

| | | | | | |
|----|-------|----------------|---|--------|----|
| | | | <p>i) Wyświetlacz LED kanału na nadajniku</p> <p>j) Przycisk zasilania/tłumienia na nadajniku</p> <p>k) Moc nadajnika: 10 mW</p> <p>l) Dewiacja: +/- 33kHz</p> <p>m) Przełącznik czułości, wzmacnienie: 0/-10 dB</p> <p>n) Zasięg: 75 m</p> <p>o) Zasilanie nadajników: ogniwo 9V, 8h</p> <p>p) Temperatura pracy od -18^o C do +57^oC</p> <p>q) Odbiornik: PG-88 stacjonarny, podwójny</p> <p>r) Nadajnik: 2x PG-2/PG-58 mikrofon do ręki, dynamiczny</p> <p>s) Charakterystyka: karioidalna</p> <p>t) Pasma przenoszenia: 60Hz – 20 kHz</p> <p>4. Kabel kolumnowy – 2 sztuki</p> <p>a) 2 x 10 mb</p> <p>b) Umożliwiający podłączenie w/w kolumny z mikserem</p> <p>5. Kabel mikrofonowy – 2 komplety</p> <p>a) 2 x 3 mb, 2x 5mb, 2x 10 mb</p> <p>b) Umożliwiający podłączenie w/w mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych z mikserem</p> <p>Gwarancja co najmniej 24 miesiące</p> | | |
| 11 | I.A.1 | Mini wieża | <p>a) Rodzaje odtwarzanych płyt: CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA</p> <p>b) Radio cyfrowe – zakresy AM/FM</p> <p>c) Wejście USB</p> <p>d) Wyświetlacz LCD</p> <p>e) Gwarancja co najmniej 24 miesiące</p> | sztuka | 1 |
| 12 | I.A.1 | Stół drewniany | <p>Wymiary:</p> <p>a) wysokość – 74-76 cm,</p> <p>b) blat – szerokość 80-85 cm,</p> <p>c) długość bez rozsuwania: 120-125 cm,</p> <p>d) wkładka o długości co najmniej 100 cm i szerokości co najmniej</p> | sztuka | 20 |


7

„Kompleksowe wyposażenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszwały – Ostatni Grosz”






ZP.271.11.2012


| | | | | | |
|----|-------|------------------------------|--|--------|----|
| | | | 80 cm. e) blat o grubości 18-20 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze ciemny brąz, f) stół rozsuwany na solidnych, łożyskowych stalowych prowadnicach g) gwarancja co najmniej 12 miesięcy | | |
| 13 | I.A.1 | Krzeseł drewniane | Wymiary: a) wysokość: krzesła – 80 cm, b) wysokość do siedziska – 44 cm, c) szerokość krzesła – 41 cm, d) głębokość krzesła – 45 cm. e) Siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny jednorodnej, f) kolor popiel. g) Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Przykładowy wygląd krzesła:  | sztuka | 25 |
| 14 | I.A.1 | Wisząca szafka na puchary | Wymiary: a) wysokość 130 cm, b) szerokość 200 cm, c) głębokość półek 25-28 cm d) wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze olcha o grubości 18 mm, e) obrzeża wykończone okleiną PCV, f) uchwyt do otwierania w kolorze srebrnym g) gwarancja co najmniej 12 miesięcy. | sztuka | 1 |
| 15 | I.A.1 | Drewniana szafa pod zabudowę | Wymiary: a) wysokość: 290 cm, b) szerokość: 140 cm c) głębokość: 80 cm d) ilość półek: 5 Szafa zamykana drzwiami przesuwными na zamek, dzielona półkami poziomymi, oraz podzielona w połowie. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze olcha. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. | sztuka | 1 |
| 16 | I.A.1 | Szafka do | Wymiary: wysokość: 65 cm, szerokość 65 | sztuka | 1 |





ZP.271.11.2012

| | | | | | |
|----|-------|----------------------|---|--------|---|
| | | zabudowania zmywarki | cm, pasująca do zabudowania zmywarki. Wykonana z płyty laminowanej w kolorze olcha. Uchwyt do otwierania w kolorze srebrnym. Szafka ma być tak wykonana, aby umożliwić zabudowanie typowej zmywarki domowej opisanej poniżej. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. | | |
| 17 | I.A.1 | Zmywarka | <ul style="list-style-type: none">a) zmywarka pod zabudowę, pasująca do powyżej opisanej szafkib) wymiary co najmniej (szer. x głęb. x wys.): minimum 55x60x83,5 cmc) wymiary kosza: minimum 50x50d) Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwie) Zasilanie woda o temperaturze w przedziale 10-80 stopni Cf) Wyposażenie standardowe: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu płuczającego, minimum 1 kosz na szkło, minimum jeden kosz na talerzeg) Klasa efektywności energetycznej: Ah) Klasa efektywności zmywania: Ai) Klasa efektywności suszenia: Aj) Ilość programów: co najmniej 5k) Wyposażona w system suszenial) Wyposażona w zabezpieczenie przed powrotnym sumieniemm) Możliwość regulacji górnego koszan) Wskaźnik optyczny braku solio) Sygnalizacja braku nablyszczaczap) Gwarancja co najmniej 24 miesiące | sztuka | 1 |

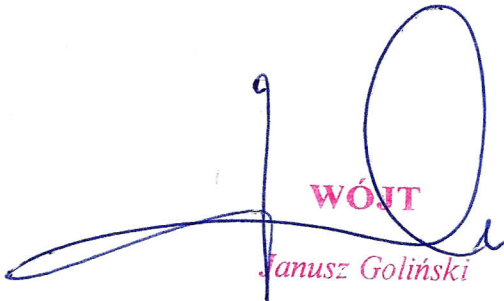
WÓJT
Janusz Goliński

