



Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cedry Wielkie, 21.03.2012

ZP.271.3.2012

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowej do węzła Koszwały
w ramach budowanej Obwodnicy Południowej Gdańska”**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.3.2012
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego*

Zapytanie 1.

W przedmiarze robót poz. Nr 39 jest ułożenie chodnika z kruszywa łamanego 0/63 grub. 10 cm, natomiast w dokumentacji technicznej występuje podbudowa z kruszywa naturalnego – proszę o decyzję jaka podbudowa ma być wykonana.

Odpowiedź:

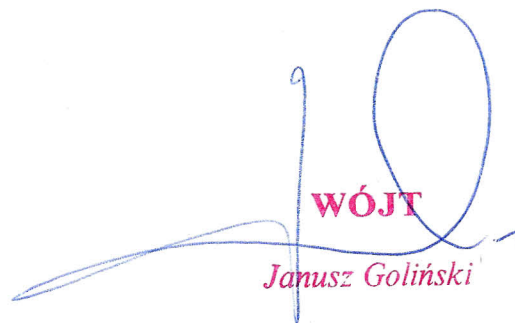
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót należy przyjąć warstwę podbudowy grubości 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5

Zapytanie 2.

W przedmiarze robót poz. nr 49 jest nawierzchnia chodnikowa z płyt betonowych płukanych o wymiarach 20x20 cm, natomiast w dokumentacji technicznej występuje nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm – proszę o decyzję jaka nawierzchnia ma być wykonana.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót należy przewidzieć w pozycji 49 Ułożenie chodników z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cem. – piaskowej grubości 3 cm.


WÓJT
Janusz Goliński

