



ZP.271.5.2013

Cedry Wielkie, dn. 01.07.2013r

Dotyczy: *postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego znak: ZP.271.5.2013 przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin w gminie Cedry Wielkie”*

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania :

Zapytanie 1

Dotyczy wsi Leszkowy

- a) Czy Zamawiający dopuszcza dowolny wzór i sposób wykonania atrapy studni wraz z żurawiem? W projekcie brakuje opisu i/lub rysunku, specyfikacji dla tego elementu zagospodarowania. Prosimy o uściślenie wymagań dla atrapy studni z żurawiem.
- b) Prosimy o podanie ilości i rodzaju prac przy oczyszczaniu zbiornika wodnego. Prosimy o podanie ilości namułu do wydobycia i wywiezienia.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający wymaga wykonania atrapy studni w sposób nawiązujący do załączonego zdjęcia wg doświadczenia i wiedzy technicznej. Drewno heblowane, impregnowane ciśnieniowo, pomalowane drewnochronem, kolor mahoń.
- b) Zamawiający wymaga oczyszczenia zbiornika wodnego o powierzchni 612m². Szacowana ilość namułu 235 m³ do wydobycia i wywiezienia na odległość do 10 km, szacowana ilość wody do pompowania 367 m³. Sugerowana wizyta w terenie.

Zapytanie 2

Dotyczy wsi Miłocin

- a) Prosimy o podanie projektu zagospodarowania lapidarium lub uszczegółowienie zakresu prac do wykonania przy stworzeniu lapidarium.
- b) Prosimy o uszczegółowienie sposobu mocowania elementów drewnianych do cokołu betonowego w ogrodzeniu.
- c) Prosimy o podanie specyfikacji/projektu odtworzenia obrysu fundamentów/ścian. Prosimy o przedstawienie technologii, materiału i innych szczegółów pozwalających na rzetelną wycenę prac.
- d) Prosimy o podanie ilości i rodzaju prac przy oczyszczaniu zbiornika wodnego. Prosimy o podanie ilości namułu do wydobycia i wywiezienia.
- e) Prosimy o podanie ilości projektowanych stanowisk rowerowych.
- f) Czy zamówienie przewiduje przeniesienie pomnika Poległych Żóławian ? jeżeli tak prosimy o przekazanie informacji o pomniku i wymaganiach posadowienia pomnika.





ZP.271.5.2013

Odpowiedź:

- a) Zamawiający wymaga uporządkowania terenu lapidarium.
- b) Wykonanie płotu nie jest w zakresie robót.
- c) Zamawiający nie wymaga odtworzenia obrysu fundamentów lub ścian o średniej szerokości 50 cm z cegły, na poziomie gruntu na fundamencie betonowym wg doświadczenia i wiedzy technicznej. Sugerowana wizyta w terenie.
- d) Zamawiający wymaga oczyszczenia zbiornika wodnego o powierzchni 693 m². Szacowana ilość namułu 207 m³ do wydobycia i wywiezienia na odległość do 10 km, szacowana ilość wody do pompowania 170 m³. Sugerowana wizyta w terenie.
- e) Zamawiający wymaga stojaka dla rowerów na 8 stanowisk.
- f) Zamówienie nie przewiduje przeniesienia pomnika Poległych Żóławian.

Zapytanie 3

Dotyczy wsi Leszkowy

- a) Czy zamawiający wymaga wykonania mostku w ciągu ścieżki betonowej? Jeżeli tak prosimy o dostarczenie specyfikacji/projektu mostku.
- b) Czy zamawiający wymaga wykonania ścieżek z kostki granitowej ujętych w projekcie (rysunki planu zagospodarowania przestrzennego)? zarówno w SIWZ jak i przedmiary dotyczą tylko nawierzchni z kostki betonowej.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający nie wymaga wykonania mostku. Zamawiający wymaga odbudowy przepustu betonowego z poręczami drewnianymi wg doświadczenia i wiedzy technicznej
- b) Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z kostki betonowej szarej, na podbudowie jak w opisie technicznym.

Zapytanie 4

Dotyczy wsi Miłocin

- a) Czy zamawiający wymaga wykonania ścieżek z kostki granitowej ukutych w projekcie (rysunki planu zagospodarowania przestrzennego)? Zarówno w SIWZ jak i przedmiary dotyczą tylko nawierzchni z kostki betonowej.
- b) Prosimy o informację w jaki sposób szyba hartowana ma być mocowana do pergoli.
- c) Proszę o określenie rodzaju drewna oraz sposobu impregnacji użytego do wykonania pergoli oraz płotu

Odpowiedź:

- a) Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z kostki betonowej szarej, na podbudowie jak w opisie technicznym.
- b) i c) Wykonanie pergoli nie jest w zakresie robót.





ZP.271.5.2013

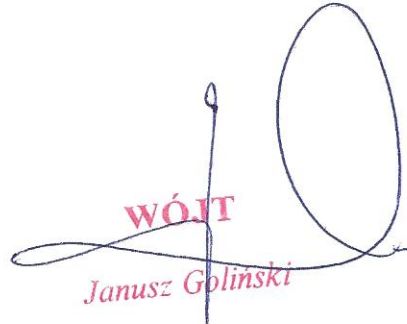
Zapytanie 5

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza rozliczenie kosztorysowe wykonanych prac w zamian rozliczenia ryczałtowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia kosztorysowego wykonanych prac.

Dodatkowo we wsi Leszkowy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dostawę i wbudowanie:
- krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, długości 91,55 cm


WÓJT
Janusz Golinski

Otrzymują :

- 1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich
- 2/ Strona internetowa Zamawiającego
- 3/ a/a



